

НОВИЙ CITROEN Jumpy Fourgon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





	L1 HDi 95 МКПП	L1 HDi 150 МКПП	L2 HDi 95 МКПП	L2 HDi 150 МКПП	L3 HDi 150 МКПП
ДВИГУН					
Робочий об'єм (см³)	1560	1997	1560	1997	
Максимальна потужність, КВт (к/с) / при об/хв	66 (90) / 3500	110 (150) / 4000	66 (90) / 3500	110 (150) / 4000	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв	215 / 1500	370 / 2000	215 / 1500	370 / 2000	
Тип палива	Дизель				
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ					
Екологічний клас	EURO V				
ТРАНСМІСІЯ					
Тип	5-ступінчата механічна	6-ступінчата механічна	5-ступінчата механічна	6-ступінчата механічна	
ПІДВІСКА					
Передня підвіска	Незалежна, посилена типу "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості				
Задня підвіска	Незалежна, на натягнутих важелях				
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА					
Передні гальма	Дискові вентильовані				
Задні гальма	Дискові вентильовані				
ГАБАРИТИ					
Довжина, мм	4609		4959		5309
Ширина без / з дзеркалами, мм	1920 / 2204		1920 / 2204		1920 / 2204
Колісна база, мм	2925		3275		3275
Висота / зі збільшеним навантаженням, мм	1905/1945		1895/1935		1935/1940
Корисна довжина багажного відділення, мм	2162		2512		2862
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна Moduwork", мм	3324		3674		4024
Максимальна висота багажного відділення, мм			1397		
Корисна ширина багажного відділення, мм			1636		
Ширина вантажної зони між колісними арками			1258		
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	626		613		633
Кліренс, мм			150		
ДВЕРІ					
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм	745		935		
Максимальна Висота отвору бічних дверей, мм	1238		1241		
Макс. Ширина отвору задніх дверей, мм			1282		
Макс. Висота отвору задніх дверей, мм			1220		
МІСТКІСТЬ					
Кількість місць			2/3*		
Завантажувальний об'єм / з "Moduwork" (м3)	4,6 / 5,1 *		5,3 / 5,8 *		6,1 / 6,6 *
МАСА (кг)					
Споряджена маса ¹	1532	1625	1540	1635	1678
Повна маса	2830	3100	2830	3100	3100
Вантажопідйомність	1298	1475	1290	1465	1422
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	3430	4200	3430	4200	4200
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Максимальна швидкість, км/год	145	165	145	165	165
Прискорення 0-1000 (тільки з водієм), м/с	36,8	32	36,8	32	32
Прискорення 0-100 (тільки з водієм), км/год,с	15,3	10,6	15,3	10,6	10,6
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	6,4	7,2	6,4	7,2	7,3
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	5,5	5,1	5,5	5,1	5,2
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0
Викид CO ₂ , г/км:	155	154	155	154	158

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікації Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

*розміри вказані для 3-місцевої версії при складених спинках пасажирських сидінь

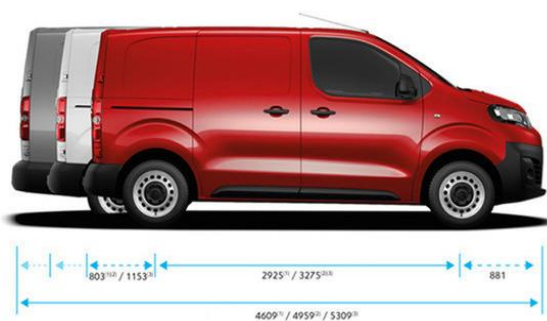

"Багатофункціональна кабіна Moduwork"

Водій + Подвійне
Пасажирське сидіння



Додатковий простір для
завантаження



Додатковий простір для
довгомірних вантажів



Мобільний офіс

